


# Papel abrasivo, sujeción autofijante y antiempastante adicional

## PS 73 CWK

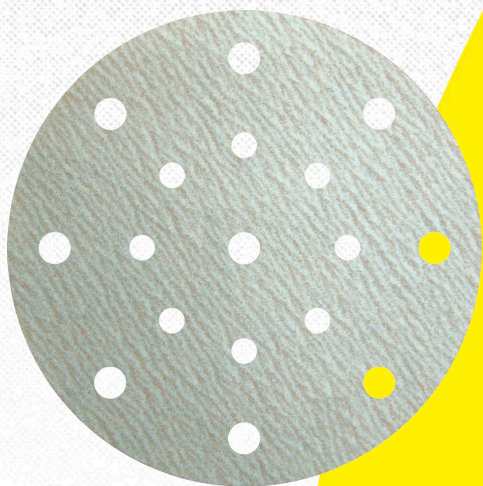

### Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

### Uso del producto

Papel abrasivo de alta calidad. Indicado especialmente para el lijado de pinturas, lacas y masillas - Alta durabilidad gracias a los ingredientes antiembozantes que evitan la deposición de polvo entre los granos

### Materiales

Pintura/laca/masilla	●
Plástico	●

### Áreas de aplicación

- ▶ Industria automovilística
- ▶ Mantenimiento de vehículos
- ▶ Centros de pintura
- ▶ Industria maderera
- ▶ Industria de fabricación de muebles
- ▶ Fabricación de botes y barcos

### Granos disponibles:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
150	40	☺ GLS 3	PS 73 CWK	100	301218
150	60	☺ GLS 3	PS 73 CWK	100	301219
150	80	☺ GLS 3	PS 73 CWK	100	301220
150	100	☺ GLS 3	PS 73 CWK	100	301221
150	120	☺ GLS 3	PS 73 CWK	100	301222

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

